

HandiNorme

Notice de pose et d'utilisation Carillon d'appel pour rampe amovible pmr STEVENSONNE

Réf. : 318.0830



HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

MATÉRIEL FOURNI :

2 boîtiers carillon, 1 pile 9v et 1 adaptateur secteur 230v.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

2 vis de fixation et chevilles si nécessaire, 1 niveau à bulle, 1 mètre, 1 tournevis et 1 perceuse avec foret adaptée au support.

I/ NOTICE DE POSE

- 1 - Enlever la façade avant du carillon extérieur (pictogramme PMR en façade) à l'aide des petits clips.
- 2 - Pointer sur le mur les encoches pour le perçage.
- 3 - Percer le mur et insérer les vis.
- 4 - Accrocher le carillon extérieur.
- 5 - Remettre la façade du carillon.



1



2



3




4

II. NOTICE D'UTILISATION


- 1- Sortir les carillons de l'emballage.
- 2 - Repérer le carillon intérieur (pictogramme point d'exclamation) et extérieur (pictogramme PMR).
- 3 - Retirer la façade du carillon extérieur à l'aide des petits clips.
- 4 - Insérer la pile 9V.
- 5 - Fixer le carillon à l'entrée de l'erp.
- 6 - Remettre la façade du boîtier extérieur.
- 7 - Connecter le boîtier extérieur au secteur.
- 8 - Appuyer sur le bouton du carillon extérieur, si le carillon intérieur sonne, appuyer sur le bouton pour synchroniser l'appel.
- 9 - Le carillon est prêt à l'emploi.

En cas d'interférences dues à l'environnement extérieur, changer la fréquence des deux carillons :

- 1- Débrancher du secteur le carillon intérieur, puis ouvrir sa façade via les clips situés au dos.
- 2 - Ouvrir la façade du carillon extérieur via les clips situés au dos et retirer la pile.
- 3 - Sur l'un des deux carillons, localiser le switch et déplacer l'un des curseurs.
- 4 - Effectuer la même opération sur le second carillon afin d'avoir le même schéma sur les deux switches.
- 5 - Réinsérer la pile dans le carillon extérieur, remettre les façades des deux carillons.
- 6 - Rebrancher le carillon intérieur sur secteur.

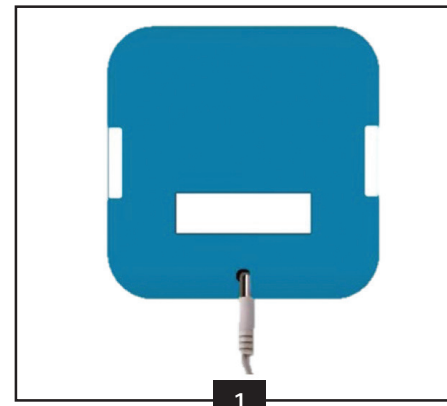

1

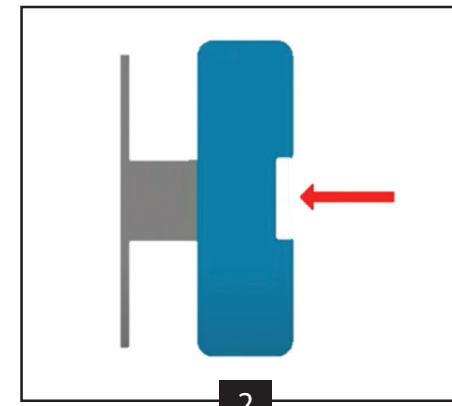

2