

Nez de marche équerre POLYMI

Références.

| | |
|------------------|---------|
| Noir 115 x 3 cm | 5280202 |
| Noir 150 x 3 cm | 5280177 |
| Noir 230 x 3 cm | 5280182 |
| Noir 115 x 5 cm | 5280187 |
| Noir 150 x 5 cm | 5280192 |
| Noir 230 x 5 cm | 5280197 |
| Blanc 115 x 3 cm | 5280203 |
| Blanc 150 x 3 cm | 5280178 |
| Blanc 230 x 3 cm | 5280183 |
| Blanc 115 x 5 cm | 3480188 |
| Blanc 150 x 5 cm | 5280193 |
| Blanc 230 x 5 cm | 5280198 |
| Gris 115 x 3 cm | 5280174 |
| Gris 150 x 3 cm | 5280179 |
| Gris 230 x 3 cm | 5280184 |
| Gris 115 x 5 cm | 5280189 |
| Gris 150 x 5 cm | 5280194 |
| Gris 230 x 5 cm | 5280199 |

Descriptif.


Ce profil cornière en aluminium et polymère est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche pour les ERP de catégorie 1. Sa forme en L et son arrête striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante contrastéemasque les vis après la pose.

Caractéristiques.

- **Matière** : aluminium polymère
- **Largeur** : 3 ou 5 cm
- **Longueur** : 115, 150 ou 230 cm
- **Coloris** : noir, blanc ou gris (autres coloris sur demande)
- **Usage Intérieur**
- **Résistant aux UV**
- **Adapté à un trafic intense**
- **Mode de pose** : vis, remise en circulation rapide
- **Usage** : manipuler entre +5°C et +30°C

- **Entretien** : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple
- **Résistance à la glissance** : 0,67
- **Résistance feu et fumée** : conforme Bfl-s1

Nos nez de marche vous seront livrés séparément (une bande antidérapante + le profil nu) pour vous permettre de les percer ou non. Ainsi la bande adhésive cachera la visserie pour un fini plus esthétique.

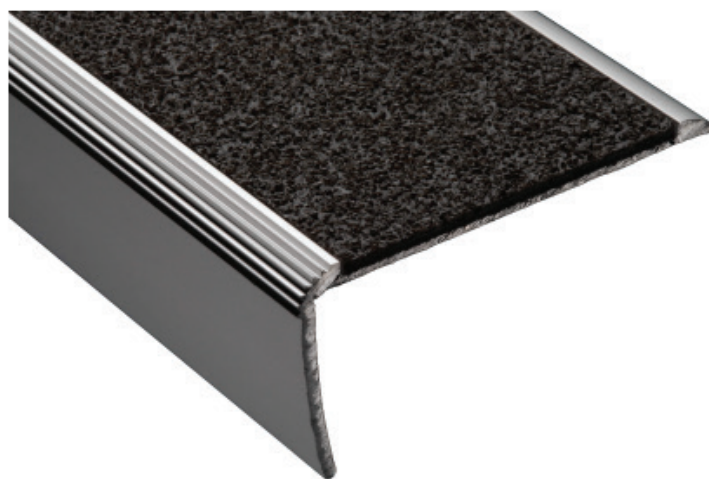

Blanc



Noir



Gris



Bleu



Jaune

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com