

Rampe de seuil modulable

Références.

Usage	Hauteur à franchir	Longueur	Référence
Interne	18 à 55 mm	250 mm	3180370
	36 à 91 mm	500 mm	3180371
	72 à 127 mm	750 mm	3180372
	108 à 163 mm	1000 mm	3180373
	144 à 199 mm	1250 mm	3180374
Externe	18 à 55 mm	250 mm	3180375
	36 à 91 mm	500 mm	3180376
	72 à 127 mm	750 mm	3180377
	108 à 163 mm	1000 mm	3180378
	144 à 199 mm	1250 mm	3180379

Descriptif.

Conçues en polyéthylènes et sans PVC, nos rampes de seuils sont recyclables et permettent le franchissement de hauteurs de 18 à 199 mm. Les différents modules se combinent pour permettre de créer des rampes de seuil, des aires de jeux, des rampes d'accès pour véhicules ou pour chariots. En ajoutant d'autres modules vous pouvez ajuster la hauteur avec une précision de 2 mm. Des modules d'angles (réf. 318.0380) peuvent aussi être combinés pour permettre un accès à 180°. Ces rampes peuvent être utilisées dans le domaine médical, hospitalier, alimentaire et même sanitaire.



Caractéristiques.

- **Matériau** : polyéthylène
- **Coloris standard** : gris
- **Charge supportée** : 2000 kg
- **Largeur** : 1000 mm
- **Usage** : intérieur ou extérieur (avec antidérapants SlipStop)
- **Résistance aux températures** : -50°C à +100°C
- **100% écologique**
- **Avec pieds adhésifs ou antidérapants**
- **Kits fournis avec tous les éléments**

Ce que dit la loi : arrêté du 8 décembre 2014

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m.
- Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,5 m.

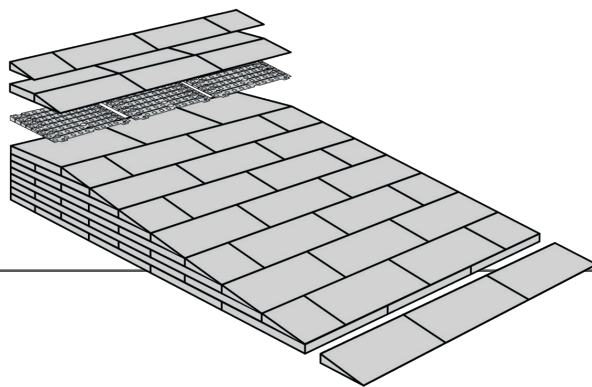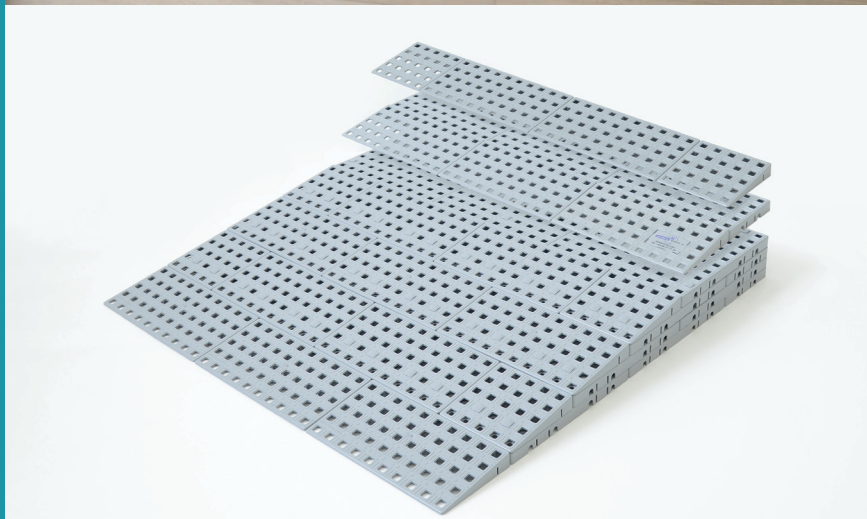

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com