

HandiNorme

Notice de pose Clous podotactiles à sceller

328.0249	328.0268
----------	----------



MATERIEL FOURNI

- Clous à sceller (*par lot de 250*)

MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 gabarit de pose (*cf. réf 328.0180*)
- 1 colle (*optionnel*)
- 1 pistolet à colle (*optionnel*)
- 1 mètre
- 1 crayon à papier
- 1 perceuse
- 4 tiges en bois
- 1 massette (*ou équivalent*)


POSE

1. Nettoyer et dégraisser la surface à utiliser.


2. A l'aide d'un mètre et d'un crayon de papier, délimiter la surface. Les plots podotactiles doivent être positionnés sur un palier à au moins 50 cm de la zone de danger, 28 cm s'il s'agit d'un petit palier, d'un accès latéral, d'un palier 1/4 ou 1/2. Cet espace correspond au pas de freinage.

3. Avec ce marquage, vérifier que les clous podotactiles seront totalement parallèles à la bordure du danger (escaliers, quais, etc) lorsqu'ils seront définitivement collés.


4. Présenter physiquement le gabarit au sol en respectant les mesures prises ainsi que la continuité des plots en diagonal. Le fixer avec du ruban adhésif pour qu'il soit maintenu.

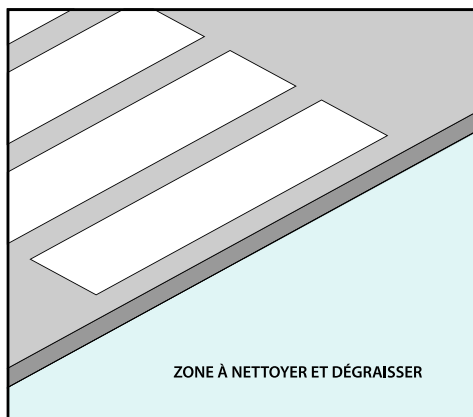


1

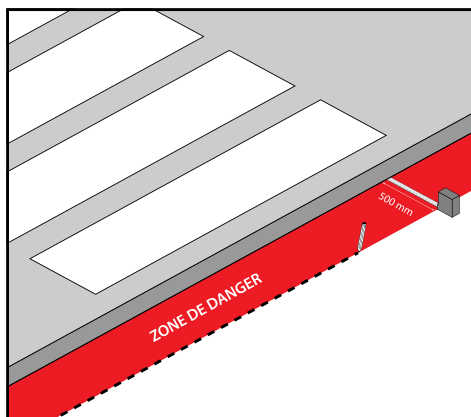

2

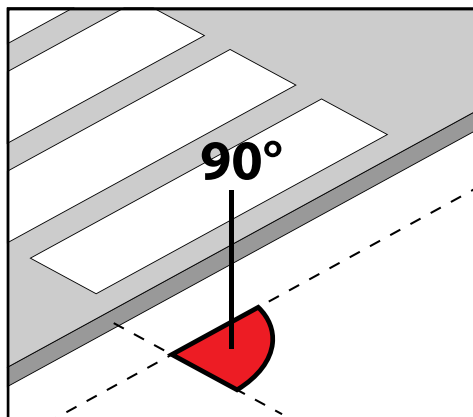

3

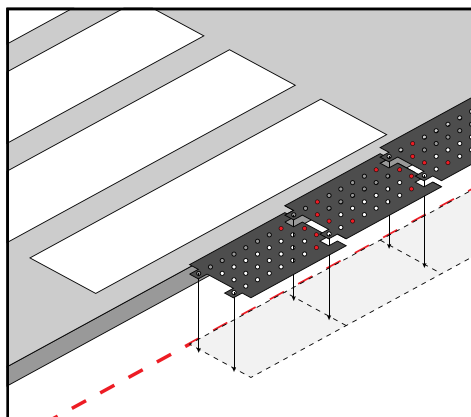

4


5. A l'aide d'une perceuse, percer le sol aux 4 coins du gabarit sur une profondeur de 16 mm. Placer des tiges pour maintenir correctement le gabarit durant le reste du perçage.

6. Percer ensuite le restant des trous du gabarit.


7. Oter le gabarit. Retirer entièrement la poussière sur la zone percée.

8. Faire le scellement chimique. Le type de colle à utiliser dépendra de votre sol : une colle mono-composant pour du sol souple, carrelage, bois, pierre, et une colle bi-composant pour des sols en béton, moquette, caoutchouc ou pierres calcaires.


9. Poser les clous dans chaque trou. A l'aide d'une massette, les enfoncer jusqu'à ce que la tête du clou repose entièrement sur toute sa surface.

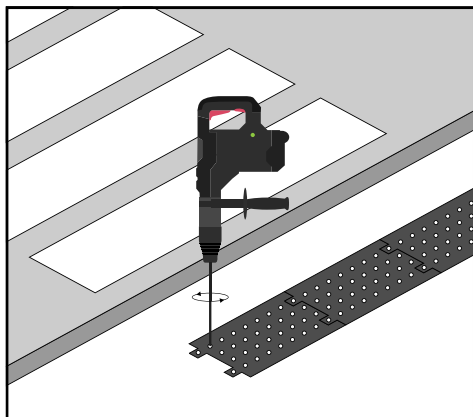


5

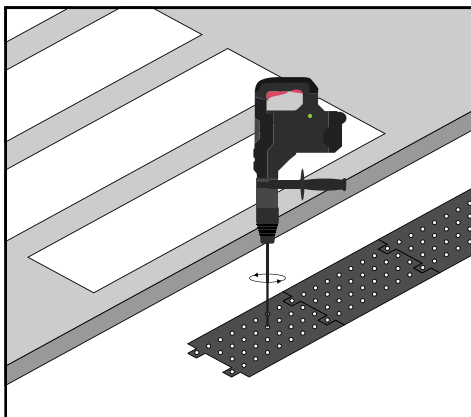


6

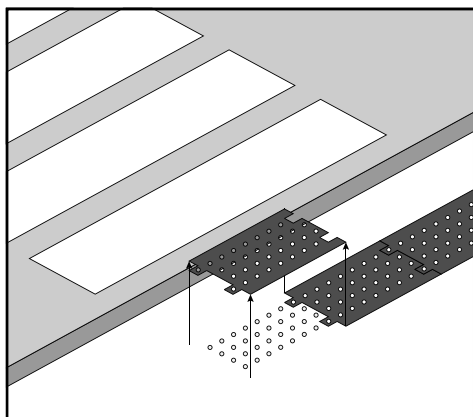

7

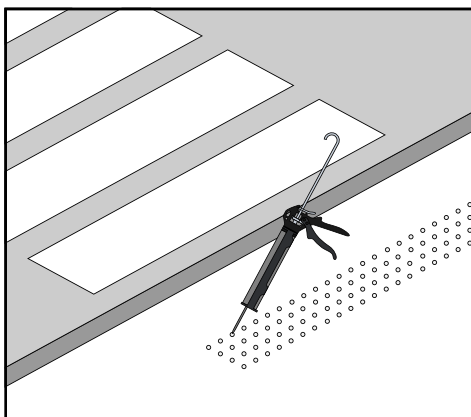

8

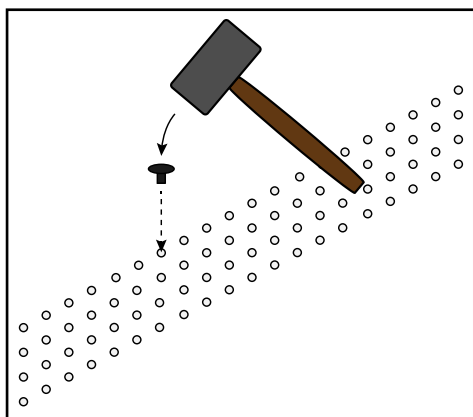

9

Produits similaires

328.0220	328.0221
328.0232	328.0233
328.0226	328.0227
328.0238	328.0239
328.0244	328.0245

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com