

Clous podotactiles à frapper CALYPSO

Référence.

Tige standard lot de 250	3280235
Tige courte lot de 250	3280236
Tige courte à l'unité	3280917
Tige standard à l'unité	3280918

Descriptif.

En Inox A2/304 passivé. À frapper.

Le clou podotactile CALYPSO est conçu en inox afin de permettre son utilisation à proximité de sources d'eau douce tout en évitant les risques de corrosion.

La pose de ce clou est facilitée par l'absence de scellement chimique. Un simple maillet suffit après perçage du support.


Conforme à la norme NF P 98-351. A l'unité ou par lot de 250 pièces.

Caractéristiques.

- Matière : Inox A2/304 Passivé.
- Hauteur : 5 mm.
- Nombre de stries : 9.
- Tige : $\varnothing 7,85$ mm.
- \varnothing moletage : 8,3 mm.
- Longueur tige : Standard : 17,5 mm ; Courte : 10 mm.
- Usage : Intérieur, Extérieur.
- Conformité : Norme NF P 98-351.
- Conditionnement : 1 unité, 250 unités.

Utilisez nos clous podotactiles afin de créer des bandes d'éveil à la vigilance et d'assurer la sécurité des passants, notamment des personnes malvoyantes. Leur dimension leur permet d'être détectables facilement aussi bien par les personnes en fauteuil qu'utilisant une canne blanche. Vous pouvez ainsi prévenir efficacement de la présence d'un obstacle, qu'il s'agisse d'un escalier, d'un passage piéton ou encore de la bordure du quai dans une gare.

Nos clous en inox passivé A2/304 se montrent très résistants face à la corrosion. Très élégants et modernes, ces clous peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Leur aspect rainuré permet d'assurer un effet antidérapant. De plus, ils se montrent très solides et supportent le passage intensif.

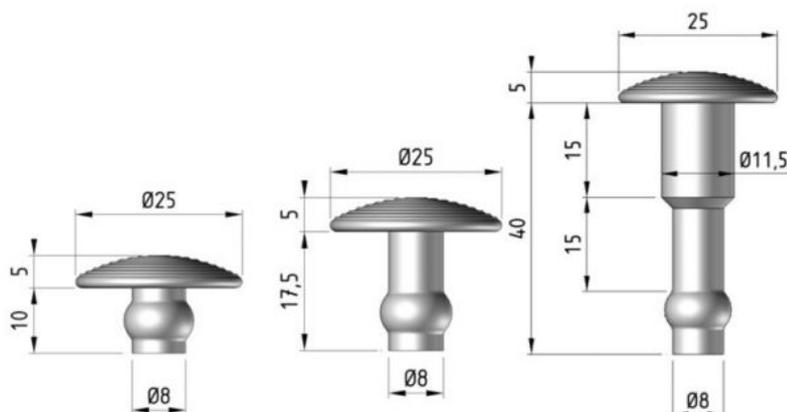

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com