

Lot de 10 nez de marche antidérapants

Usage extérieur

Références.

| | |
|--------------------|----------------|
| 1 m x 29 mm noir | 5280065 |
| 1,5 m x 29 mm noir | 5280066 |
| 3 m x 29 mm noir | 5280067 |
| 1 m x 52 mm noir | 5280068 |
| 1,5 m x 52 mm noir | 5280069 |
| 3 m x 52 mm noir | 5280070 |
| 1 m x 62 mm noir | 5280071 |
| 1,5 m x 62 mm noir | 5280072 |
| 3 m x 62 mm noir | 5280073 |


Descriptif.

Profil aluminium équerre avec insert minéral hautement antidérapant. Sa forme en angle droit épouse parfaitement le nez de marche. Ce complexe en résine méthacrylate et granulats minéraux intégrés permet de sécuriser les déplacements dans les escaliers, sur les passerelles inclinées, rampes, platelages bois et autres infrastructures. Très résistant à l'usure et à l'arrachement, produit non gélif, résistant à l'air salin et aux variations thermiques.

Caractéristiques.

- Matière : Aluminium 6060T5 anodisé 20 microns intégrant un insert minéral constitué de résine méthacrylique et de granulats de marbre 0.6/1.25.
- Glissance : Coefficient de frottement mesuré au pendule SRT de 102 à sec et 87 sous eau, selon la norme NF EN 14231, soit un classement S5 correspondant à la catégorie maximale concernant les revêtements de chaussée.
- Recommandation : Perçage du profil avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3,5 mm, de longueur 20 à 25 mm. Lors de la fixation des profils bout à bout, il est indispensable de laisser un joint de dilatation de 10 mm entre chaque profil. Commencer à fixer le profil à une extrémité du support puis continuer avec une vis tous les 20 cm jusqu'à l'autre extrémité du profil, sans le contraindre.
- Entretien : nettoyer régulièrement le profil minéral à l'aide d'une brosse à poils souples et d'un détergent classique dilué dans de l'eau. Rincer abondamment à l'eau claire.

Coloris :



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Lot de 10 nez de marche antidérapants

Usage extérieur


Références.

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 m x 29 mm beige | 5280074 |
| 1,5 m x 29 mm beige | 5280075 |
| 3 m x 29 mm beige | 5280076 |
| 1 m x 52 mm beige | 5280077 |
| 1,5 m x 52 mm beige | 5280078 |
| 3 m x 52 mm beige | 5280079 |
| 1 m x 62 mm beige | 5280080 |
| 1,5 m x 62 mm beige | 5280081 |
| 3 m x 62 mm beige | 5280082 |




Dimensions.


largeur 29 mm

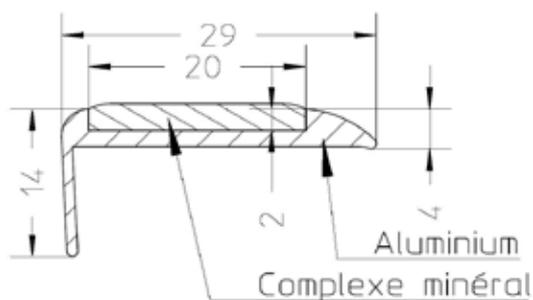

largeur 62 mm

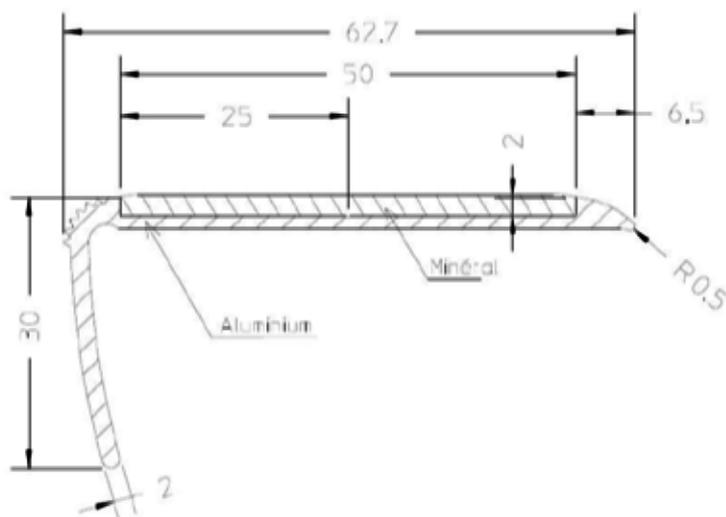

largeur 52 mm

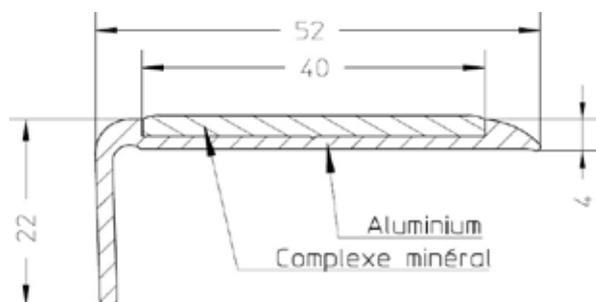

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com