

# Enduit à froid pour marquage au sol

## Références.

Noir	3380151
Bleu	3380154
Rouge	3380153
Jaune	3380155
Vert	3380152

## Descriptif.

Disponible en plusieurs coloris, l'enduit à froid bi-composants permet la réalisation de zones de sécurité ou de décoration colorées. Cet enduit est idéal en milieu urbain à trafic intense. Il existe en différents coloris. Sur les sols à revêtement en béton il faut utiliser un primaire pour enduit. Disponible en pot de 8 kilos applicables sur tout type de support.

## Caractéristiques.

- Forte antiglissance assure un haut niveau de sécurité pour les usagers piétons et 2 roues
- Souplesse et confort d'utilisation
- Excellente durabilité
- Liant : Méthacrylique
- Densité XP-P-98 633 : 2.15kg/l
- Teneur en cendres NFT 30-012 : 77.0%
- Extrait sec LCPC PMA-ME5 : 89.0%
- Consommation : 3 à 4 Kg/m<sup>2</sup>
- Durée de vie en pot du mélange : 5 min à 20°C
- Temps de séchage à 20°C : 10 min
- Teintes : RAL 9017 - RAL 6024 - RAL 3020 - RAL 5017 - RAL 1025
- Matériel : Spatule crantée ou lisse

### CONDITIONS D'APPLICATION :


Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

### APPLICATION :

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer immédiatement avec une spatule lisse ou crantée la résine. Ne pas diluer.

ATTENTION : avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

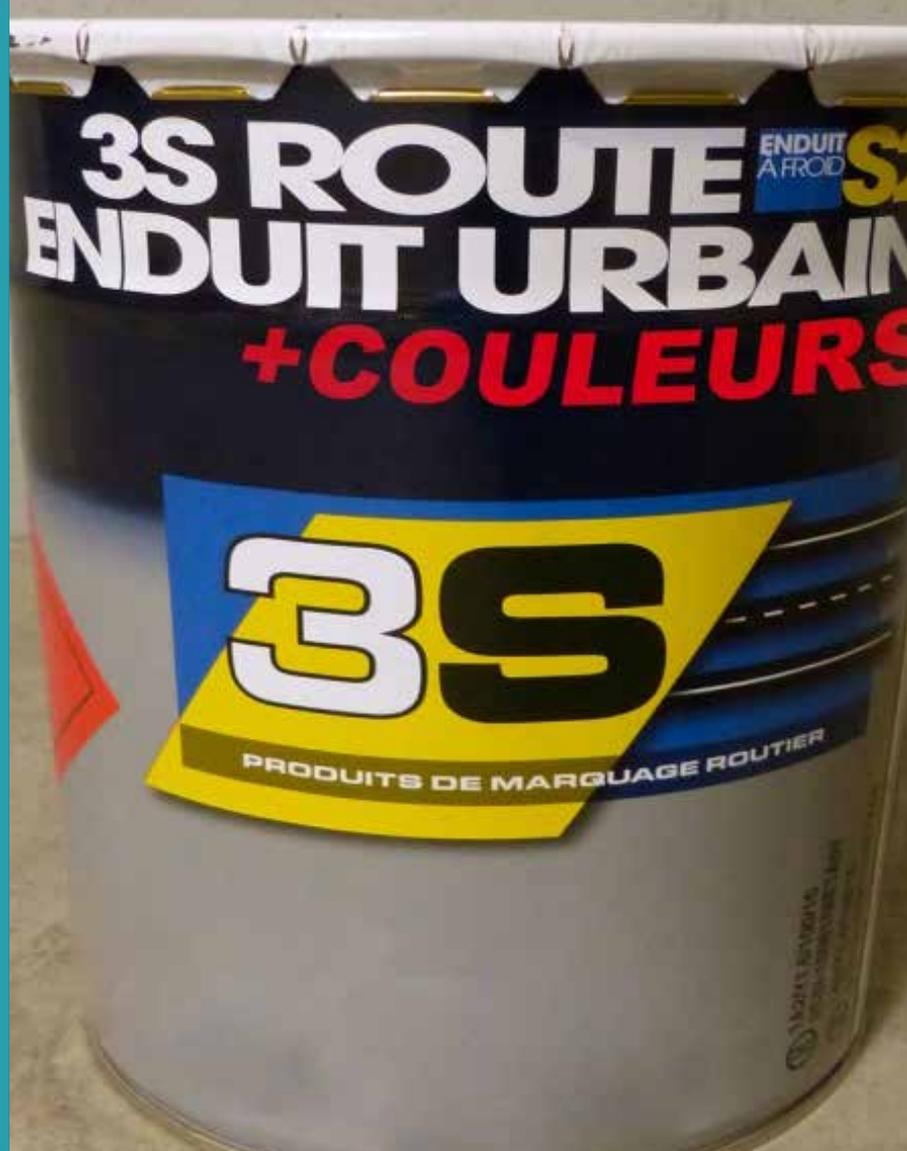

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com