

Peinture photoluminescente

Référence.

Jaune/vert

338.0036

Descriptif.

Notre peinture photoluminescente en aérosol est destinée à signaler un danger lorsqu'il y a obscurité c'est-à-dire sans éclairage extérieur.

Pour un meilleur rendu il est recommandé d'appliquer au préalable une peinture en sous couche de couleur blanche. Pour une plus grande visibilité, appliquer au minimum 2 à 3 couches de peinture. Enfin, et pour assurer une très grande durée de vie à ce marquage, utiliser une résine pour protéger la peinture.


Caractéristiques.

Caractéristiques Peinture :

- Type acrylique avec solvant à séchage rapide
- Aspect du film : mat / satiné
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :
Au toucher : 10 minutes, circulaire : 6 heures
- Résistance à l'abrasion : Correct
- Résistance chimique : Bonne

Application :

- Utilisation en intérieur
- Agiter l'aérosol minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- Appliquer la peinture sur fond sec ; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surfac (ponçage, grenailage ou sablage)

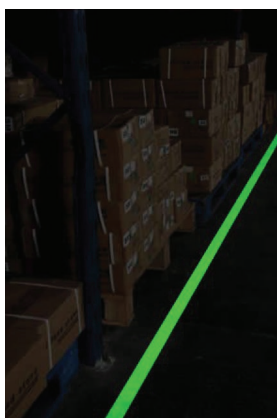

- Manuellement exclusivement; prévoir un système demasquage type bande ou pochoir
- Rendement environ 40 mètres par aérosol de 500 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

Conditionnement et stockage :

- Carton de 12 aérosols
- Ne pas exposer à une température > 50°C
(Gaz propulseur : Butane /Propane)
- Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 à 25 °C

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com