

Borne solaire autonome

Référence : 2380059



DESCRIPTION :

Vous êtes à la recherche d'un **point d'éclairage fixe** mais vous ne souhaitez pas faire de gros travaux ? Alors optez pour notre toute nouvelle **Borne Solaire Autonome**.

Cette borne s'adapte à tous les environnements grâce à un **design élégant**. Fonctionnant avec des **ampoules LED** et grâce à l'**énergie solaire**, la borne se veut **économique** et s'installe **sans réalisation de câblage ou de tranché**.

INFORMATION PRODUIT

Borne Solaire Autonome

Vous êtes à la recherche d'un **point d'éclairage fixe** mais vous ne souhaitez pas faire de gros travaux ? Alors optez pour notre toute nouvelle **Borne Solaire Autonome**.

Avec notre borne, **plus besoin de créer un câblage et de réaliser une tranchée**. Comme son nom l'indique, la borne **fonctionne de manière autonome grâce à l'énergie solaire**. C'est donc une **solution 100% économique** pour votre entreprise afin d'accueillir vos visiteurs et vos salariés.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Son **élégance** et son **design** permettent d'installer la borne dans n'importe quel environnement. En effet, elle **s'intègre parfaitement en bord de route, dans les parcs, les campings, les zoos, les villages vacances ou encore à proximité des places publics et des bâtiments**. Et pour cela, **il suffit de percer 4 trous** au sol pour fixer la borne.

Ainsi, vous pourrez profiter de près de **50 000 h d'éclairage généré par le Soleil** afin d'**améliorer la visibilité** des visiteurs et de **baliser le cheminement** de manière efficace et durable.

Caractéristiques

- **Hauteur** : 800 mm
- **Diamètre base** : 180 mm
- **Diamètre haut** : 258 mm
- **Poids** : 5kg
- **Couleur** : noir
- **Autonomie batterie** : + de 24 h à pleine charge
- **Flux lumineux** : 504 lm
- **Durée de vie LED** : 50.000 heures
- **Puissance LED** : 3,5W
- **Hauteur de feu LED** : 770 mm
- **Efficacité lumineuse LED** : 144lm / W
- **température de couleur LED** : 3 000K
- **Température de couleur** : 3000K
- **Capacité batterie** : 4,5AH / 6,4V
- **Technologie batterie** : lithium fer phosphate LifePO4. Cette batterie améliore la charge et la décharge cyclique plus de 2000 fois et a une durée de vie de plus de 10 ans. Pas de risque d'explosion
- **Puissance Panneau solaire** : 6W
- **Technologie panneau solaire** : Panneau monocristallin GRADE A
- 3 points de fixation au niveau de la base
- Pas de consommation/câblage/tranchée à faire
- Contrôleur :
 - technologie : carte intelligente
 - Rayon de détection : 75° - 4m - Infrarouge
- IP65
- IK05
- 3 ans de garantie

Détecteur de présence :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Schéma et dimensions de la borne solaire :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7




Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

Dimensions & Socle (Entraxes)

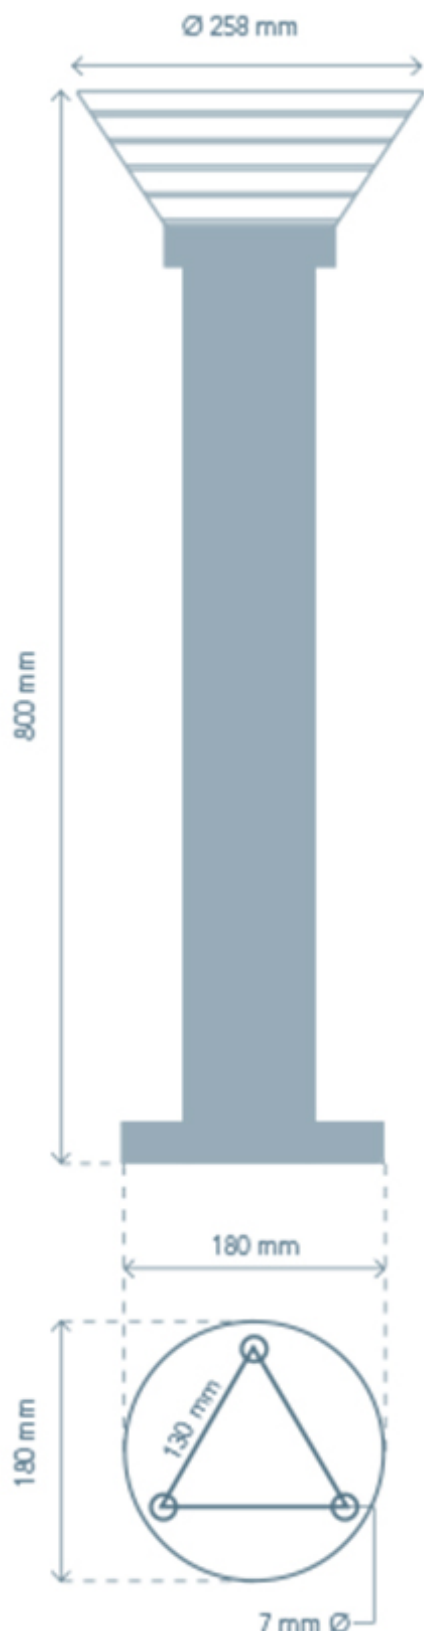

Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Ce que dit la loi

Selon l'**arrêté du 8 décembre 2014** concernant les **dispositions relatives à l'éclairage**, "le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :

Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées **au sol le long du parcours usuel de circulation** en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :

- 20 lux pour le **cheminement extérieur accessible** ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les **parcs de stationnement intérieurs** et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des **postes d'accueil** ;
- 100 lux pour les **circulations intérieures horizontales** ;
- 150 lux pour **chaque escalier et équipement mobile** ;"



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com