


Dalle podotactile extérieure en ABS -extérieur - à visser

Référence : 3280932

DESCRIPTION :

Dalle podotactile extérieure en ABS, disponible en deux dimensions et 3 coloris différents pour s'adapter à votre environnement.

En ABS, elles sont **résistantes** et répondent aux normes **NF P98-351**.

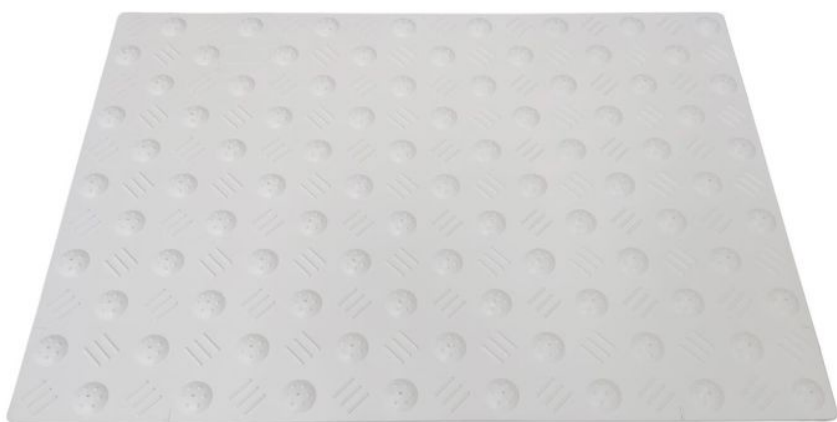

INFORMATION PRODUIT

Dalle podotactile extérieure en ABS qui possède une excellente résistance à l'abrasion, aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.

Sa conception en ABS lui permet de ne subir aucune casse ou usure prématurée : l'utilisation d'un **matériau de qualité supérieure** lui offre cette résistance.

Notre **dalle podotactile en ABS** est disponible en plusieurs coloris pour vous permettre de mettre en place un meilleur **contraste visuel** par rapport au sol.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques :

- **Matériau** : ABS rigide
- **Poids** : 0.92 kg
- **Dimensions** :
 - 405 x 590 mm
 - 400 x 820 mm
- **Coloris** :
 - Blanc
 - Gris
 - Anthracite
- **Pose** : À visser, pré percé.
- **Utilisation** : extérieur ou moquette
- **Conformité** : norme NF P98-351.

Qu'est ce que l'ABS ?

L'acrylonitrile butadiène styrène ou ABS est un polymère thermoplastique présentant une **bonne tenue aux chocs, relativement rigide, léger et pouvant être moulé**. Il appartient à la famille des polymères styréniques. Autre point important : L'ABS peut être recyclé relativement simplement.



Ce que dit la loi

Arrêté du 1er août 2006 - article 7.1

"En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1er janvier 2015.

Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006

L'implantation des bandes podotactiles est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280932 Dimensions (en mm) - 405 x 590, Couleur - Blanc

Réf. 3280933 Dimensions (en mm) - 405 x 590, Couleur - Gris

Réf. 3280934 Dimensions (en mm) - 405 x 590, Couleur - Anthracite

Réf. 3280935 Dimensions (en mm) - 400 x 820 mm A, Couleur - Blanc

Réf. 3280936 Dimensions (en mm) - 400 x 820 mm A, Couleur - Gris



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 3280937 Dimensions (en mm) - 400 x 820 mm A, Couleur - Anthracite



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com