

Solution Antidérapante Pour Douche Et Bain - Pieds Nus Ou Chaussés

Référence : 3480210

DESCRIPTION :

Sécurisez tous vos sols glissants en intérieur comme en extérieur grâce à notre kit de solution antidérapante certifiée !

La solution **pieds nus** est idéale pour les douches collectives, vestiaires, piscines, baignoires etc.



INFORMATION PRODUIT

Kit complet de solution antidérapante pour intérieur ou extérieur.

Solution antidérapante certifiée, **invisible**, **facile à entretenir**, **facile à appliquer**, **hygiénique**, n'abîme pas le support.

Pour trafic **pieds nus** ou **pieds chaussés**.

Composition **écologique**.

Produit non adapté au milieu industriel.

À appliquer de façon **hyper soigneuse** en respectant rigoureusement le mode d'emploi de pose.

Pour une **garantie de tenue et de propreté** d'exécution, faites appel à [notre service de pose](#).

Contenu du kit

- 1 sachet de lingette activatrice ;



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- 1 rouleau de ruban de masquage ;
- 1 boîtier bac ;
- 1 composant A ;
- 1 composant B (durcisseur) ;
- 1 rouleau d'application ;
- 1 paire de gants ;
- 1 spatule pour mélanger les composants ;
- 1 mode d'emploi CLASSE C selon les normes DIN 51097.

Caractéristiques

Solution pieds nus

Rendement pour un kit = 1,2m²

Conditionnement

Composition

Bi-composant polyuréthane sur base aqueuse sans solvant, avec des grains de quartz issus de la nanotechnologie

Supports

Tous les types de carrelage, les pierres naturelles ou reconstituées, la fonte, l'acier et le grès émaillé, sur l'acrylique, le granit, le marbre, sur le verre, l'inox, l'aluminium, les dalles PVC, les sols stratifiés et le bois*.

6 à 12 heures



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Temps de séchage

Normes

Norme DIN 51097 classe C
Norme française PN 24
Norme ASTM (norme mondiale)
Résistance au dérapage cuir sec : 0,47
Résistance au dérapage gomme mouillée : 0,60
Coefficient Friction statique sec : 0,91
Coefficient Friction statique saturée d'eau : 0,92
Certification EMPA+, TNO, BFU, BPA, UPI

Entretien

Se nettoie facilement, avec une brosse à poils doux et des produits d'entretien traditionnels.

En cas de fort encrassement dû à un accident type coloration cheveux, utilisez notre [nettoyant entretien pour solution antidérapante](#).

* pour le bois le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 20% au moment de l'application.

** sur la pierre reconstituée, ne pas utiliser le Composant A.

*** sur le béton brut et dalles béton, utiliser un primaire.

- **Origine** : élaboration et production en Suisse ;
- **Épaisseur** : la solution ajoute une surépaisseur de 0,1 mm ;
- **Application** : avec un papier absorbant et un éclairage additionnel, ventilation non nécessaire ;
- **Utilisation** : en intérieur ou en extérieur ;
- **Résistance** : eaux bouillantes, salées, sulfurées, javellisées, aux ultraviolets et à de nombreux acides ; résiste à l'ensemble des produits nettoyants utilisés dilués et purs ;

Certifications I

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

ISO 50001 : 2011



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Préparation

Presque invisible, la solution s'applique sur tous les supports sans ponçage ni préparation.

Le support doit être parfaitement propre et sec au moment de l'application.

La température doit être comprise entre +5 et + 25°.

Hygiène

Les champignons, levures et bactéries ne se développent pas sur cette solution.

La solution est classée N0.

Mode d'emploi de pose



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

SUIVRE LES ÉTAPES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT ET DÉFINITIF

Nettoyez la surface à l'eau chaude à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un nettoyant incolore à **PH neutre** et sans arôme. Brossez avec insistance la surface à traiter. Laissez agir quelques minutes, puis **rincez abondamment** à l'eau froide. **Séchez parfaitement** la surface avec du papier absorbant. Si votre eau est calcaire, utilisez un nettoyant anti-calcaire efficace.



Si la surface n'est pas correctement nettoyée, le produit s'épluchera ce qui entraînera une annulation de la garantie !

1 Déballiez les lingettes (P). Passez-les sur toute la surface à traiter et laissez agir 3 minutes. **ATTENTION** : ne pas utiliser les lingettes sur des surfaces spongieuses, type liège, pierre reconstituée ou pierre calcaire.




2 Séchez la surface avec du papier absorbant. Vérifiez, à l'aide d'un éclairage additionnel, qu'il n'y ait plus aucune trace.


Astuce : prenez un morceau de ruban adhésif et collez-le sur la surface ; s'il adhère, c'est que votre surface est prête, sinon continuez à essuyer jusqu'à ce qu'il adhère.

À PARTIR DE MAINTENANT, VOUS NE DEVEZ PLUS TOUCHER LA SURFACE À SÉCURISER !

3 Collez le ruban adhésif pour délimiter le périmètre à traiter et assemblez le rouleau à peindre. Assurez-vous que le rouleau soit solidaire de l'axe ; si ce n'est pas le cas, cherchez la position où il reste en place.

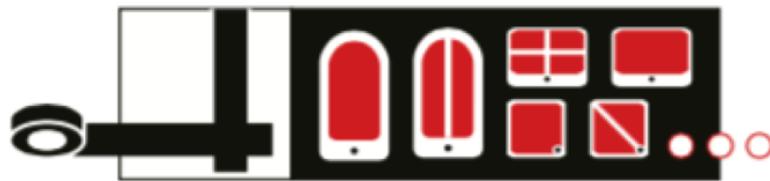

4 Ouvrez puis malaxez à l'aide de la spatule le composant **A** jusqu'à l'obtention d'un liquide fluide et homogène. Cette opération peut prendre jusqu'à 3 minutes en fonction de la durée de stockage et de la température. Versez l'intégralité du composant **B** dans le composant **A**, remuez 1 minute, puis versez l'ensemble dans le bac à peindre.

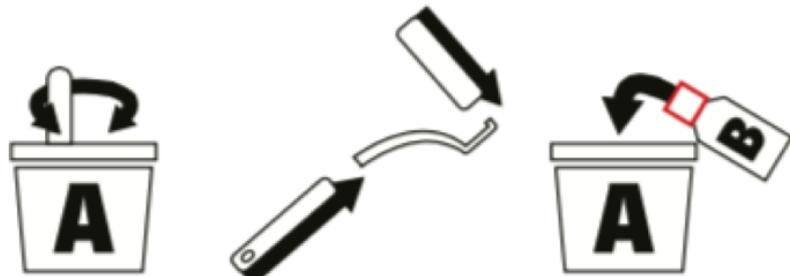

5 Appliquez rapidement (temps d'application 10 minutes maximum) le mélange à l'aide du rouleau à peindre sur la surface à traiter, puis retirez immédiatement le ruban adhésif.

6 Vous pouvez déposer l'ensemble des composants du kit dans une poubelle traditionnelle.



TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 6h - Utilisation : 12 h

ATTENTION moins vous appliquez de produit plus il est efficace. La surcharge de mélange noie les particules antidérapantes et entraîne un résultat décevant.

ENTRETIEN Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un produit de nettoyage traditionnel incolore, à PH neutre. Toujours bien rincer à l'eau froide après le nettoyage.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3480210 Modèle - Sans



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com