


## AKELIGNE Cartouche pour Bande Antidérapante

Référence : 5280406

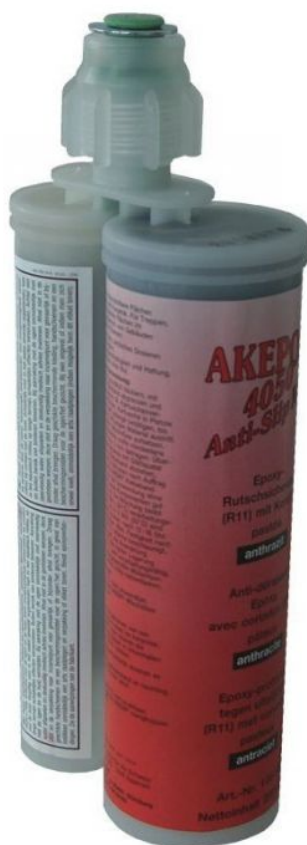

### DESCRIPTION :

Notre **cartouche pour bande antidérapante AKELIGNE** vous permettra de créer des bandes antidérapantes pour vos **escaliers en pierre**.



### INFORMATION PRODUIT

Notre **cartouche pour bande antidérapante AKELIGNE** vous permettra de créer des bandes antidérapantes pour vos **escaliers en pierre**.

Produit idéalement préconisé pour vos **escaliers, halls d'entrée, surfaces chargées d'eau et surfaces inclinées**.

#### Caractéristiques

- Pâte souple à 2 composants à base d'epoxy, sans solvant et avec un durcisseur polyamine modifié



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- **Coloris** : gris, jaune, anthracite, blanc, marron, beige
- **Types de supports** : pierre naturelle (marbre, pierre calcaire, granit), béton reconstitué, carreaux en céramique
- **Utilisation intérieure et extérieure**
- Bonne stabilité face aux intempéries
- action anti glisse R11 (**R11** : adhérence élevée - inclinaison allant de 19 à 27°)
- Dosage et mélange facile
- **Contenance** : 400 ml
- **Surface réalisable avec une cartouche** : 13 m pour des bandes de 3 cm.

## Mode d'application

- **Nettoyer la surface** à traiter, elle doit être propre et sèche
- **Dépolir la surface** où vous appliquerez l'Akeligne grâce à [l'Akeponge](#)
- **Appliquer les bandes de délimitation**
- **Etaler le produit** (minimum 1 mm et maximum 2 mm)
- Au bout de **3-5 heures, les surfaces sont sèches** et en **12 à 16 heures, elles sont praticables**.
- Pour **éliminer les résidus de pâte non durcies**, utilisez notre [diluant universel](#)

Les températures préconisées pour la mise en œuvre de la RESINE AKELIGNE sont idéalement comprises entre 10° et 30° et sans humidité de la surface.

**Attention** : en cas de pose extérieure et non couverte, veuillez à ce qu'il ne pleuve pas pendant la **période de sèche de minimum 12h**. Les bandes Akelige risquent de changer de couleur. Des micro-bulles d'eau sont infiltrées dans la résine lors du séchage donnent la couleur blanche. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau jusqu'à ce que l'akelige soit complètement sec. On peut rencontrer un effet similaire en cas de gros brouillard ou grande humidité.

On peut rencontrer ce changement de couleur après séchage, lorsque la bande akelige est en immersion prolongée, d'où la nécessité de toujours laisser un espace pour l'évacuation des eaux.

L'Akeligne doit être posé avec une T° **au dessus de 15°** sinon le durcisseur ne fait pas bien effet et ensuite cela peut se décoller

## Vidéo : Comment mettre en place votre bande antidérapante AKELIGNE

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280406 Couleur - Gris foncé

Réf. 5280424 Couleur - Gris

Réf. 5280425 Couleur - Jaune

Réf. 5280426 Couleur - Blanc

Réf. 5280428 Couleur - Beige



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com