HandiNorme

L'accessibilité des ERF

Dalles de sol de sécurité jeu enfant - ANGLE DE DALLE

Référence: 6480018



DESCRIPTION:

Angle pour Dalle de sol de sécurité sans collage, ni temps de séchage.


Créer un sol, où l'amorti évitera les chutes douloureuses

S'utilise en extérieur ou intérieur

Idéal pour créer des aires de jeux, sol de salle de réeducation... **Confort, sécurité et design et fabriqué en France.**

4 couleurs au choix

Contactez nous au 03.66.72.41.50 pour un devis personnalisé













INFORMATION PRODUIT

Angle pour Dalle de sol de sécurité sans collage, ni temps de séchage.

Créer un sol, où l'amorti évitera les chutes douloureuses

S'utilise en extérieur ou intérieur

Idéal pour créer des aires de jeux, sol de salle de réeducation.. Confort, sécurité et design et fabriqué en France.












L decessionie des ext

Ces dalles sont confortables à la marche.

Caractéristiques:

- Rêvetement de "haute technologie" en élastomère industriel
- Anti-dérapant
- Haute résistance aux UV et air salin
- Résistance aux détergents
- Traitement anti-fongique
- Usage extérieur ou intérieur
- Classement feu Cfls1 pour l'intérieur
- Simplicité de pose: Pas de vis, ni colle
- Conforme à la norme NF EN 1177
- 100% Recyclable
- Épaisseur : 40 mm
- Dimensions angle: 110 x 110mm
- (Dimensions dalle: 250 x 250mm)
- (Dimensions bord:250 x 110mm)
- Il est possible d'effectuer une coupe personnalisée lors de la pose notamment en ce qui concerne les angles entrants.

4 couleurs au choix : gris, vert, jaune, rouge - autres coloris sur devis

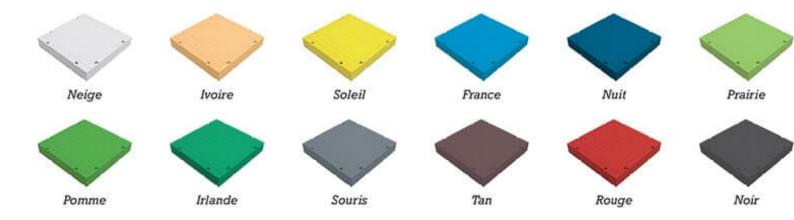

Ce produit est disponible sur commande, n'hésitez pas à nous contacter pour effectuer un devis.

A titre d'exemple pour créer un sol de 10m² en dalles pour l'extérieur

160 dalles, 64 bords et 4 angles sont nécessaires soit un total de 2828¤











Conseils pour la mise en place:

Ces dalles se posent sur tous types de sol, il est nécessaire d'avoir une surface compactée et relativement plane

- 1- Démarrer la pose des dalles en partant du centre
- 2- Juxtaposer 2 dalles l'une à coté de l'autre et placer les 2 cavaliers sur les dalles aux endroits de fixation. A l'aide du **maillet offert**, taper sur les cavaliers afin de les enfoncer complètement dans leur emplacement.
- 3- Prendre ensuite une autre dalle et venir l'assembler aux 2 autres.

Les bords chanfreinés se fixent, en dernier, de la même manière.

Contactez nous au 03.66.72.41.50 ou par email <u>contact@handinorme.com</u> pour un devis personnalisé

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6480603 Couleur - Rouge

Réf. 6480606 Couleur - Jaune

Réf. 6480018 Couleur - Gris

Réf. 6480609 Couleur - Vert





