

Rampe VALIZ

Référence.

Longueur 900 mm	Poids 10,6 kg	3180330
Longueur 1200 mm	Poids 12,0 kg	3180331

Descriptif.

La rampe VALIZ permet l'accès de votre établissement aux personnes à mobilité réduite. Elle se compose d'une matière composite de fibre de verre armée par injection sous vide. La sécurité de VALIZ est aussi notre priorité : elle possède une surface antidérapante en grain de riz, des chasse-roues de 40 mm et des bandes de mousses en caoutchouc à sa base et son sommet pour faire reposer la rampe sur toutes les surfaces. Elle possède aussi un becquet de 12 cm qui vient s'appuyer sur la marche pour assurer stabilité et confort d'utilisation aux usagers.

Caractéristiques.



- **Produit conçu en exclusivité par HandiNorme**
- **Fabriquée en France**
- **Matériau** : fibre de verre renforcée
- **Surface et moulures antidérapantes**
- **Finition** : grain de riz
- **Coloris** : bleu RAL 5021
- **Charge supportée** : 300 kg
- **Hauteur à franchir** : 9,5 cm ou 12 cm à 10%
- **Longueur utile** : 950 mm ou 1200 mm
- **Longueur du becquet** : 120 mm
- **Largeur utile** : 775 mm
- **Largeur hors-tout** : 900 mm
- **Encombrement pliée** : L.1070/1320 x l.452 x h.90 mm
- **Usage** : intérieur et extérieur
- **Poignée de transport intégrée**
- **Chasse-roues intégrés**

Ce que dit la loi : arrêté du 8 décembre 2014

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m.
- Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

FABRIQUÉ
PAR
HandiNorme

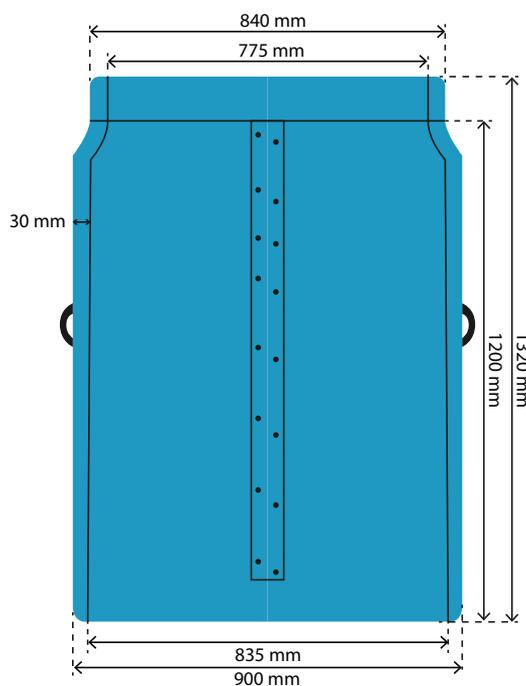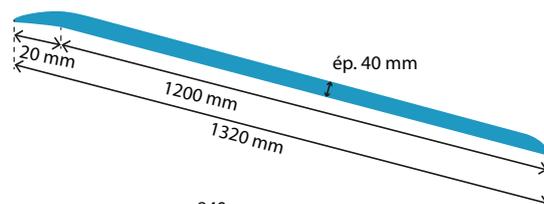

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com