

Rampes de Seuil Modulables en kit

Référence : 3180374

DESCRIPTION :

la **Rampe kit 5** Permet de franchir de 144 à 199 mm de hauteur. Constituée de **polyéthylène**, ces rampes de seuil sont entièrement **modulables** et **s'adaptent à toutes les marches** !

Capables de **supporter jusqu'à 600 kg**, elles sont **100% écologiques** et **entièrement recyclables**.

Disponibles en version pour intérieur ou pour extérieur grâce à la **technologie antidérapante SlipStop**.

RAMPE KIT 5



INFORMATION PRODUIT

Rampes de Seuil Modulables - **Rampes kit 5**

Découvrez notre nouvelle gamme de **Rampes de Seuil Modulables** ! Conçues en **polyéthylène**, elles sont **100% écologiques**, **entièrement recyclables** et sont **fabriquées sans PVC**.

Livrées par **kits à assembler vous-même**, les différents éléments se combinent pour permettre de franchir de **18 à 199 mm** de hauteur, **s'adaptant ainsi à la plupart des seuils de portes**. Chaque kit comporte un **ajusteur de rampe** à découper afin d'**affiner la hauteur de votre rampe** avec une **précision de 2 mm**.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Deux modèles sont disponibles : l'un avec des **trous** pour une installation en **intérieur**, et l'autre utilisant la **technologie antidérapante SlipStop** pour une utilisation en **extérieur**. De plus, deux modèles de patins peuvent être installés sous la rampe : l'un pour **éviter le glissement** et l'autre avec une **surface adhésive à coller** sur le sol.

Nos rampes **s'adaptent aussi à tous les milieux** grâce à leur **système innovant** qui vous permet de créer vous-même vos accès, qu'ils soient **fixes ou mobiles**. Vous pouvez les utiliser pour **créer des seuils de portes, des surfaces d'aires de jeux**, l'utiliser dans le **milieu hospitalier, le milieu alimentaire, le milieu médical** et même dans les **sanitaires ! Supportant jusqu'à 600 kg**, nos **rampes modulables** peuvent aussi devenir des **rampes d'accès provisoires pour vos véhicules**.

Pour **permettre un accès à 180°**, vous avez la possibilité d'utiliser des kits conçus spécialement pour les angles de nos rampes modulables. Vous pouvez retrouver notre sélection de [Coins pour Rampes de Seuil Modulables en cliquant ici](#).

Vous pouvez aussi réaliser des surfaces planes en choisissant nos kits de plateformes, disponibles [uniquement sur devis](#).


Caractéristiques

- **Matière** : Polyéthylène
- **Largeur** : 1000 mm
- **Coloris** : Gris
- **Usage** : Intérieur, extérieur et milieu humide
- **Résistance aux températures** : -50°C à +100°C
- **Charge maximale** : 600 kg
- **Autre coloris sur devis**
- **Plateformes droites sur devis**
- **Contient tous les pièces nécessaires pour un assemblage complet**

Ces rampes d'accès Modulaires en kit sont fabriqués à partir de matériau respectueux de l'environnement PE (Polyéthylène) et sont:

- 100% non toxique
- 100% sans PVC
- 100% de qualité alimentaire
- 100% inodore
- 100% reconstructible
- 100% du berceau au berceau

Les produits PE sont aciduriques et non corrosifs.

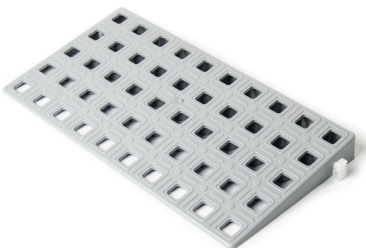	Usage	Référence	Longueur
	Intérieur	3180370	250 mm
		3180371	500 mm
		3180372	750 mm
		3180373	1000 mm
		3180374	1250 mm
	largeur 100 cm		
	Extérieur	3180375	250 mm
	largeur 100 cm		



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h




Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

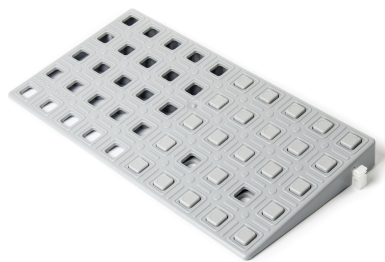

3180376
3180377
3180378
3180379

500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm

Regardez la vidéo :

Présentation des différentes hauteurs des rampes modulaires excellent system :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7




Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com


HandiNorme

L'accessibilité des ERP


Height in cm:




1,8 - 5,5

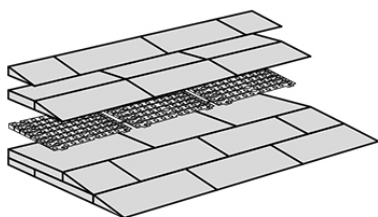


3,6 - 9,1

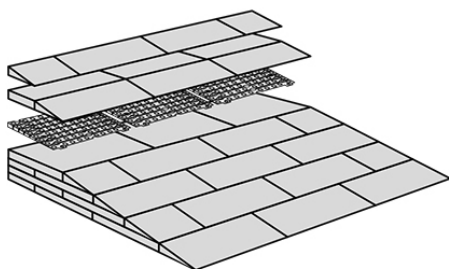

7,2 - 12,7

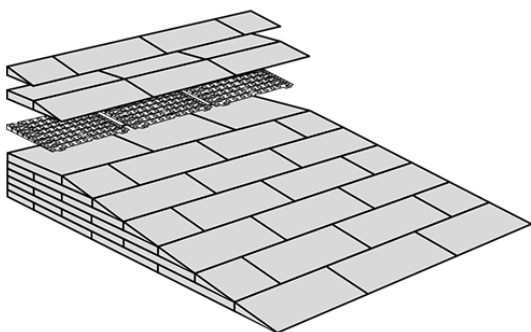

10,8 - 16,3

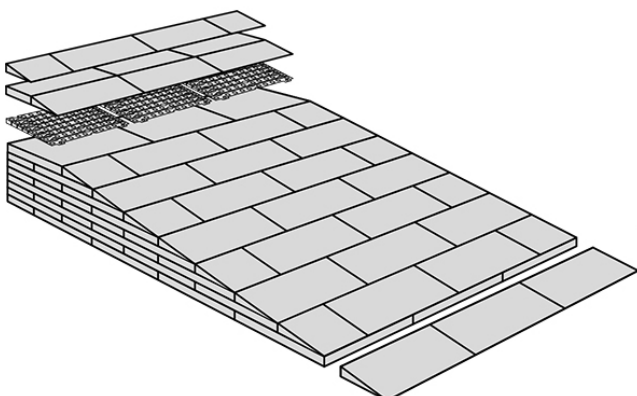

14,4 - 19,9



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com



Ce que dit la loi Article 2 - II.2°.a) de l'Arrêté du 8 Décembre 2014

"Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- *Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m.*
- *Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.*

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Lorsqu'un cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection est implanté afin d'éviter les chutes.

De plus, dans le cadre de la Réglementation Accessibilité des ERP, un Carillon d'Appel est obligatoire. Celui-ci doit être positionné entre 0,90 et 1,30 m de hauteur et à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle lorsque vous avez recours à une rampe amovible."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180374 Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3180379 Intérieur ou Extérieur - Extérieur



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com